

TIRGUS IZPĒTE

DAUDZDZĪVOKĻU MĀJAS TAUTAS IELĀ 13 PVC LOGU UN PALODŽU IZGATAVOŠANA UN NOMAIŅA KĀPŅUTELPĀS AR PILNU APDARI, ID NR. P/A „SAN-TEX” 2021-2

Informācija par pasūtītāju:

Nosaukums	Balvu novada pašvaldības aģentūra “SAN-TEX”
Reģistrācijas numurs	90001663120
Adrese	Bērzpils iela 56, Balvi, Balvu novads
Kontaktpersona par tirgus izpētes priekšmetu	Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” Remontceltniecības nozares vadītājs Kaspars Bikaviņš mob. t. 26173310
Kontaktpersona par piedāvājumu sagatavošanu	Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” jurists Vilmārs Kubaks tālruna Nr.26186616 e-pasts: vilmars.kubaks@inbox.lv
Faksa Nr.	-
E-pasta adrese	santex@balvi.lv
Darba laiks	pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās 8:00-17:00;

1. Tirgus izpētes priekšmets ir daudzdzīvokļu mājas Tautas ielā 13 PVC logu un palodžu izgatavošana un nomaiņa kāpņutelpās ar pilnu apdari.
2. Tirgus izpētes priekšmetu raksturojošie rādītāji: norādīti tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.1).
3. Līguma izpildes vieta: Balvu novada teritorijas daudzdzīvokļu mājā:
3.1. Tautas ielā 13 mājas kāpņutelpās;
4. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas pretendents patstāvīgi jāapmeklē objekts un jāveic darba apjomu pārbaude. Pēc tirgus izpētes procedūras noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.
5. Iesniedzot piedāvājumu tirgus izpētei pretendents apņemas ievērot Tehnisko specifikāciju.
6. Garantijas periods: 36 mēneši no izpildīto darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.
7. Garantijas perioda ietvaros darbu uzņēmējs uz sava rēķina nodrošina uzstādīto logu tehnisko uzturēšanu, ja tas ir paredzēts to tehnisko īpašību saglabāšanai un bez īpaša uzaicinājuma veic defektu vai trūkumu novēršanu.
8. Darbu veikšanas laikā nodrošināt kārtību darba vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzņemt darba vietas.
9. Visiem materiāliem jābūt sertifikātam, kurš apliecina, ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīvajiem aktiem.
10. Pretendentam jābūt atbilstošai pieredzei vismaz 3 (trīs) līdzīgu darbu veikšanā. Pretendents pēdējo 2 (divu) gadu laikā (2019., 2020. un 2021.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir veicis vismaz 3 (trīs) līdzīga veida māju logu, palodžu izgatavošanu un nomaiņu ar pilnu apdari.
11. Līguma izpildes termiņi: no līguma noslēgšanas līdz 2021.gada 30.septembrim.
12. Apmaksas noteikumi: pēc darbu pabeigšanas un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas desmit (10) darba dienu laikā.
13. Līgums tiks slēgts ar tirgus izpētes uzvarētāju pēc daudzdzīvokļu mājas Tautas ielā 13 dzīvokļu īpašnieku aptaujas rezultātiem. Gadījumā, ja aptaujas rezultātā dzīvokļu īpašnieki atsakās no logu nomaiņas, tad darbi netiks veikti vai tiks veikti daļēji.
14. Līgumu slēgs Balvu novada pašvaldības aģentūra “SAN-TEX”.
15. Piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas varētu rasties līguma izpildes laikā.

16. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu.
17. Piedāvātajām cenām jābūt nemainīgām visā līguma darbības laikā.
18. Pasūtītājs izvēlēsies tirgus izpētes prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
 26. Piedāvājums sastāv no aizpildīta:
 - 26.1. Pielikuma Nr.2.
 - 26.2. Apliecinājuma, ka Pretendents ir nodrošināts ar darbu izpildei nepieciešamo tehniku, iekārtām, instrumentiem un citu tehnisko nodrošinājumu pasūtījuma realizācijai atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.
 - 26.3. Saraksts ar veiktajiem darbiem pieredzes apliecināšanai (vismaz 3 objekti).

27. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 23.jūlijam plkst.10:00, Balvu novada pašvaldības aģentūrā "SAN-TEX", Bērzpils iela 56, Balvos, Balvu novadā, LV-4501 slēgtā iepakojumā, uz kura norādīts pasūtītājs, piegādātājs, atzīme par to, kurai tirgus izpētei piedāvājums iesniegts, kā arī informācija par to, kad piedāvājumu drīkst atvērt, norādot konkrētu datumu un laiku. Piedāvājumu var iesniegt arī elektroniskā formā. Tam jābūt parakstītam ar elektroniski drošo parakstu un apstiprinātam ar laika zīmogu. Piedāvājums jānosūta uz šādu elektroniskā pasta adresi: egons.strumpe@balvi.lv. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš, ja to iesniedz elektroniskā formā, ir līdz **2021.gada 23.jūlijam plkst.10:00.**

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

LOGU UN PALODŽU NOMAIŅA AR PILNU APDARI

Pakalpojuma veicējs veic tirgus izpētes instrukcijā minētos darbus saskaņā ar šo Tehnisko specifikāciju.

Pretendentam darbu izpildē jānodrošina atbilstoši kvalificētu un pieredzējušu tehnisko speciālistu piesaistīšana darbu veikšanai.

Pretendentam jānodrošina darbu izpildei nepieciešamā tehnika, iekārtas, instrumenti un cits tehniskais nodrošinājums pasūtījuma realizācijai atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.

Piegādātājā logu komplektā jābūt uzstādītiem visiem nepieciešamajiem komplektējošiem elementiem.

PVC logu blokiem vienai vērtnei jābūt ar trim vēršanas pozīcijām.

Logu nomaiņa ar pilnu apdari


1. Piegādātājs veic logu, iekšējo un ārējo palodžu izgatavošanu atbilstoši specifikācijai, ar kuriem veic esošo nomaiņu. Vienlaikus ar logu nomaiņu piegādātājs veic arī loga nomaiņas rezultātā bojātās logu aiļu apdares atjaunošanu, novēršot darbu gaitā radušos defektus. Iekšējā apdare un palodzes iekšpusē atjaunojamās līdzvērtīgā esošajam materiālu izpildījumā izskatā un krāsojumā. Veicot logu nomaiņu, piegādātājs nedrīkst bojāt ēkas fasādi, un tam ir jā rūpējas par ēkas fasādes arhitektoniskā izskata saglabāšanu.
2. Objektā uz vietas veicamo darbu (montāža, aiļu apdare un dekoratīvo elementu atjaunošana u.c.) veikšanas laiki saskaņojami ar Pasūtītāju.
3. Tehniskās prasības nomaināmajiem logiem:
 - 3.1. Logu rāmju un vērtņu izgatavošanai izmantojamais materiāls – PVC:
 - 3.1.1. Stikls – selektīva stikla pakete ar siltuma caurlaidības koeficientu $U_w=1,1\text{W/m}^2\text{-K}$;
 - 3.1.2. Profili – piecu vai sešu kameru profili ar siltuma caurlaidības koeficientu $U_f=1,2\text{-}1,3\text{W/m}^2\text{-K}$.
Palodzes stiprinājuma vietas izmēri ir iekļauti.
 - 3.2. Logu vērtņu profila krāsa – iekšpusē balta/ārpusē balta;
 - 3.3. Logu kārbu krāsa – iekšpusē balta/ārpusē balta;
 - 3.4. Jāsaglabā esošais logu dalījums;
 - 3.5. Logu skaits, aptuvenie izmēri un vēršanas veids – atbilstoši norādītajam.
 - 3.6. Katram logam jānodrošina:
 - 3.6.1. Vēja slodzes noturība LVS EN 14351-1:2006-Klase ne zemāka par C4/B5 vai identiska;
 - 3.6.2. Gaisa caurlaidības LVS EN 14351-1:2006-Klase ne zemāka par 4 vai identiska;
 - 3.6.3. Ūdensnecaurlaidība LVS EN 14351-1:2006-Klase ne zemāka par 9A vai identiska;
 - 3.6.4. Atkārtotas atvēršanas aizvēršanas izturība LVS EN 12400:2003 vismaz 10000 reizes.
 - 3.7. Redzamajiem rāmju un logu profilu virsmas laukumiem jābūt gludiem un līdzeniem, uz tiem nedrīkst atrasties svešķermeņi vai bojājuma vietas.
4. Palodzes:
 - 4.1. Ārējo palodžu veido no cinkota skārda $b \geq 0,5\text{mm}$.
 - 4.2. Ārējām palodzēm ir jābūt droši nostiprinātām pie rāmja un sienas. Palodžu galu saskares vietām ar sienu ir jābūt noizolētām pret mitruma nokļūšanu zem palodzes. Obligāti ir vibrācijas novēršanas pasākumi.
5. Veicot logu nomaiņu, piegādātājs ievēro tirgus izpētes prasības, šo tehnisko specifikāciju, kā arī būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus, it sevišķi:
 - 5.1. Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumi Nr.156 "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība";

- 5.2. Ministru kabineta noteikumi 2015.gada 30.jūnija Nr.333 "Noteikumi par Latvijas LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība;
- 5.3. Ministru kabineta noteikumi 2015.gada 30.jūnija Nr.339 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika";
- 5.4. Kā arī, bet ne tikai, šādus standartus, nosakot logu tehniskos rādītājus:
 - 5.4.1. LVS EN 14351-1:2006 „Logi un durvis. Izstrādājumu standarts, veiktspējas raksturlielumi”;
 - 5.4.2. LVS EN 1279-1:2004 „Būvniecības stikls. Stikla paketes”;
 - 5.4.3. LVS EN 12400:2003 „Logi un durvis - Mehāniskā ilgzturība - Prasības un klasifikācija”.
6. Pirms logu nomaiņas piegādātājs veic precīzus mērījumus visiem logiem, mērījumu laiku saskaņojot ar Pasūtītāju.
7. Darba laikā nepieciešams norobežot darbu veikšanas vietu, nodrošinot putekļu neiekļūšanu telpās, nesabojāt grīdas segumu, būvgružu iznešana jāveic katru dienu. Pēc darbu pabeigšanas izpildītājs savāc būvgružus un veic telpas un logu tīrīšanu.
8. Logu un palodžu nomaiņas laiks un darbi, kas saistīti ar paaugstinātu troksni saskaņojami ar pasūtītāju.
9. Piegādātājs nodrošina demontēto logu un citu būvgružu utilizāciju.
10. Logu montāža:
 - 10.1. Pirms darbu uzsākšanas piegādātājs iesniedz pasūtītājam logu un palodžu montāžas tehnoloģisko aprakstu.
 - 10.2. Logu nostiprināšanai - loga svāra pārvešanai uz būvkonstrukciju hermētiķu, līmes, putu siltinātāju vai celtniecības naglu pielietošana nav pieļaujama.
 - 10.3. Visos blīvējuma līmeņos blīvējumiem jābūt nepārtrauktiem ar augstu laika apstākļu noturību un augstu elastības spēju. Iekļājot putas, jāseko, lai neveidotos ar putām neizpildīti tukšumi.
 - 10.4. Logu ailēm apmetuma apdare, pieļaujami labojami ar ģipškartonu vai identisku materiālu. Balts krāsojums vai pēc sienas krāsojuma.
11. PVC logu izgatavošana daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai:
 - 11.1. Tautas ielā 13 mājas kāpņutelpās – 8 gab.,


LOGU DAUDZUMI UN IZMĒRI

1. Logu izmēri, kas izgatavojami Tautas ielas 13. mājas 1. un 2. ieejas kāpņutelpām: 8 gab.

4 gab.

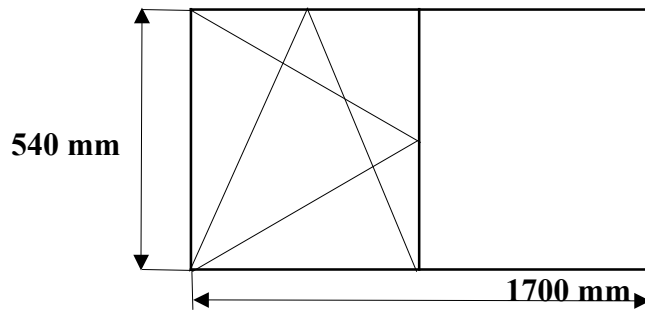

4 gab.

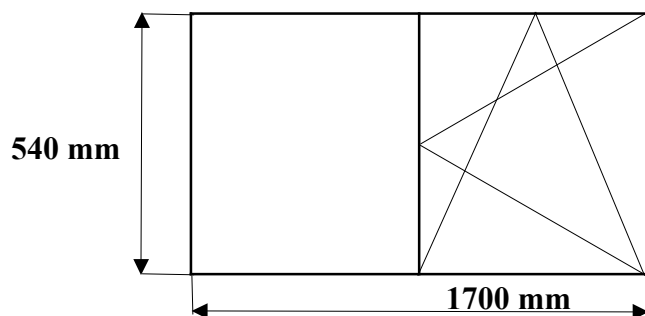

Skārda palodze cinkota 8 gab.

